



BestBuy 204R deurkruk rond

023611 / 021116

De ronde kruk en het ronde rozet zijn vast gemonteerd aan elkaar met als voordeel dat de kruk niet meer los komt van de rozet of de deur. Alle sets zijn, indien mogelijk, voorzien van een hulpveer. Deze voorkomt dat de krukken gaan hangen. Zeer geschikt voor bijvoorbeeld deuren uit deurseries **Svenska**, **Sense**, **boarddeuren** en **Balance**.

- | | |
|----------------------|--|
| ■ Toepassing | geschikt voor alle binnendeuren met een dikte van 38 – 44 mm |
| ■ Afmetingen rozet | Ø 52 × 9 mm |
| ■ Pakket inhoud | 2x deurkruk op schild, 1x massieve krukstift |
| ■ Bevestiging d.m.v. | 1x deurkrukset met schild, 1x verbindingstift 8 mm, 1x paar patentboutjes |
| ■ Bijzonderheden | de boring in het gedeelte voor het deurkrukgat moet een diameter van 18 mm hebben. Het is ook mogelijk om dit door Austria te laten doen i.c.m. het bestellen van je deur: zie actuele prijslijst hoofdstuk "bewerkingen". |
| ■ Garantie | 2 jaar |



BestBuy 205R deurkruk rond

023612 / 021117

De ronde kruk en het ronde rozet zijn vast gemonteerd aan elkaar met als voordeel dat de kruk niet meer los komt van de rozet of de deur. Alle sets zijn, indien mogelijk, voorzien van een hulpveer. Deze voorkomt dat de krukken gaan hangen. Zeer geschikt voor bijvoorbeeld deuren uit deurseries **Svenska**, **Sense**, **boarddeuren** en **Balance**.

- | | |
|----------------------|--|
| ■ Toepassing | geschikt voor alle binnendeuren met een dikte van 38 – 44 mm |
| ■ Afmetingen rozet | Ø 52 × 9 mm |
| ■ Pakket inhoud | 2x deurkruk op schild, 1x massieve krukstift |
| ■ Bevestiging d.m.v. | 1x deurkrukset met schild, 1x verbindingstift 8 mm, 1x paar patentboutjes |
| ■ Bijzonderheden | de boring in het gedeelte voor het deurkrukgat moet een diameter van 18 mm hebben. Het is ook mogelijk om dit door Austria te laten doen i.c.m. het bestellen van je deur: zie actuele prijslijst hoofdstuk "bewerkingen". |
| ■ Garantie | 2 jaar |



BestBuy 2056 deurkruk rond

023613 / 021118

De ronde kruk en het ronde rozet zijn vast gemonteerd aan elkaar met als voordeel dat de kruk niet meer los komt van de rozet of de deur. Alle sets zijn, indien mogelijk, voorzien van een hulpveer. Deze voorkomt dat de krukken gaan hangen. Zeer geschikt voor bijvoorbeeld deuren uit deurseries **Svenska**, **Sense**, **boarddeuren** en **Balance**.

- | | |
|----------------------|--|
| ■ Toepassing | geschikt voor alle binnendeuren met een dikte van 38 – 44 mm |
| ■ Afmetingen rozet | Ø 52 × 9 mm |
| ■ Pakket inhoud | 2x deurkruk op schild, 1x massieve krukstift |
| ■ Bevestiging d.m.v. | 1x deurkrukset met schild, 1x verbindingstift 8 mm, 1x paar patentboutjes |
| ■ Bijzonderheden | de boring in het gedeelte voor het deurkrukgat moet een diameter van 18 mm hebben. Het is ook mogelijk om dit door Austria te laten doen i.c.m. het bestellen van je deur: zie actuele prijslijst hoofdstuk "bewerkingen". |
| ■ Garantie | 2 jaar |



BestBuy toiletset rond

023619 / 021124

Ronde toiletset met ronde rozetten voor badkamer of toilet binnendeuren. Zeer geschikt voor bijvoorbeeld deuren uit deurseries **Svenska**, **Sense**, **boarddeuren** en **Balance**. Combineren met een bijpassend "vrij- bezetslot".

■ Toepassing	geschikt voor alle binnendeuren met een dikte van 38 – 44 mm
■ Afmetingen rozet	Ø 52 × 9 mm
■ Pakket inhoud	1x toiletset met sleufkop en draaikop
■ Bevestiging d.m.v.	verbindingstift 8 mm
■ Garantie	2 jaar



BestBuy sleutelrozet rond

023618 / 021123

Ronde sleutelrozetten voor binnendeuren die op slot kunnen zoals een meterkast. Zeer geschikt voor bijvoorbeeld deuren uit deurseries **Svenska**, **Sense**, **boarddeuren** en **Balance**. Combineren met een bijpassend "kastslot" of "dag- en nachtslot".

■ Toepassing	geschikt voor alle binnendeuren met een dikte van 38 – 44 mm
■ Afmetingen rozet	Ø 52 × 9 mm
■ Pakket inhoud	2x sleutelrozet, schroeven
■ Bevestiging d.m.v.	schroeven
■ Garantie	2 jaar




BestBuy cilinderrozet rond


023617 / 021122

Ronde cilinderrozetten voor binnendeuren die veilig op slot kunnen zoals een slaapkamerdeur. Zeer geschikt voor bijvoorbeeld deuren uit deurseries **Svenska**, **Sense**, **boarddeuren** en **Balance**. Combineren met een bijpassend "cilinderslot".

■ Toepassing	geschikt voor alle binnendeuren met een dikte van 38 – 44 mm
■ Afmetingen rozet	Ø 52 × 9 mm
■ Pakket inhoud	2x cilinderrozet, schroeven
■ Bevestiging d.m.v.	schroeven
■ Garantie	2 jaar



Loopslot:
Voor woon- en slaapkamer




Kastslot:
Voor meterkast



Vrij- bezetslot:
Voor toilet en badkamer



Dag- en nachtslot:
voor slaapkamer en meterkast



Cilinderslot:
Voor woon- en slaapkamer



BestBuy 204V deurkruk vierkant

023614 / 021119

De vierkante kruk en het vierkante rozet zijn vast gemonteerd aan elkaar met als voordeel dat de kruk niet meer los komt van de rozet of de deur. Alle sets zijn, indien mogelijk, voorzien van een hulpveer. Deze voorkomt dat de krukken gaan hangen. Zeer geschikt voor bijvoorbeeld deuren uit deurseries **Svenska**, **Sense**, **boarddeuren** en **Balance**.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Toepassing ■ Afmetingen rozet ■ Pakket inhoud ■ Bevestiging d.m.v. ■ Bijzonderheden | <p>geschikt voor alle binnendeuren met een dikte van 38 – 44 mm</p> <p>52 × 52 × 9 mm</p> <p>2x deurkruk op schild, 1x massieve krukstift</p> <p>1x deurkrukset met schild, 1x verbindingssstift 8 mm, 1x paar patentboutjes de boring in het gedeelte voor het deurkrukgat moet een diameter van 18 mm hebben. Het is ook mogelijk om dit door Austria te laten doen i.c.m. het bestellen van je deur: zie actuele prijslijst hoofdstuk "bewerkingen".</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Garantie | <p>2 jaar</p> |



BestBuy 205V deurkruk vierkant

023615 / 021120

De vierkante kruk en het vierkante rozet zijn vast gemonteerd aan elkaar met als voordeel dat de kruk niet meer los komt van de rozet of de deur. Alle sets zijn, indien mogelijk, voorzien van een hulpveer. Deze voorkomt dat de krukken gaan hangen. Zeer geschikt voor bijvoorbeeld deuren uit deurseries **Svenska**, **Sense**, **boarddeuren** en **Balance**.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Toepassing ■ Afmetingen rozet ■ Pakket inhoud ■ Bevestiging d.m.v. ■ Bijzonderheden | <p>geschikt voor alle binnendeuren met een dikte van 38 – 44 mm</p> <p>52 × 52 × 9 mm</p> <p>2x deurkruk op schild, 1x massieve krukstift</p> <p>1x deurkrukset met schild, 1x verbindingssstift 8 mm, 1x paar patentboutjes de boring in het gedeelte voor het deurkrukgat moet een diameter van 18 mm hebben. Het is ook mogelijk om dit door Austria te laten doen i.c.m. het bestellen van je deur: zie actuele prijslijst hoofdstuk "bewerkingen".</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Garantie | <p>2 jaar</p> |



BestBuy 206V deurkruk vierkant

023616 / 021121

De vierkante kruk en het vierkante rozet zijn vast gemonteerd aan elkaar met als voordeel dat de kruk niet meer los komt van de rozet of de deur. Alle sets zijn, indien mogelijk, voorzien van een hulpveer. Deze voorkomt dat de krukken gaan hangen. Zeer geschikt voor bijvoorbeeld deuren uit deurseries **Svenska**, **Sense**, **boarddeuren** en **Balance**.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Toepassing ■ Afmetingen rozet ■ Pakket inhoud ■ Bevestiging d.m.v. ■ Bijzonderheden | <p>geschikt voor alle binnendeuren met een dikte van 38 – 44 mm</p> <p>52 × 52 × 9 mm</p> <p>2x deurkruk op schild, 1x massieve krukstift</p> <p>1x deurkrukset met schild, 1x verbindingssstift 8 mm, 1x paar patentboutjes de boring in het gedeelte voor het deurkrukgat moet een diameter van 18 mm hebben. Het is ook mogelijk om dit door Austria te laten doen i.c.m. het bestellen van je deur: zie actuele prijslijst hoofdstuk "bewerkingen".</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Garantie | <p>2 jaar</p> |



BestBuy 210V deurkruk vierkant

023623 / 022505

De vierkante kruk en het vierkante rozet zijn vast gemonteerd aan elkaar met als voordeel dat de kruk niet meer los komt van de rozet of de deur. Alle sets zijn, indien mogelijk, voorzien van een hulpveer. Deze voorkomt dat de krukken gaan hangen. Zeer geschikt voor bijvoorbeeld deuren uit deurseries **Svenska**, **Sense**, **boarddeuren** en **Balance**.

- | | |
|----------------------|---|
| ■ Toepassing | geschikt voor alle binnendeuren met een dikte van 38 – 44 mm |
| ■ Afmetingen rozet | 52 × 52 × 9 mm |
| ■ Pakket inhoud | 2x deurkruk op schild, 1x massieve krukstift |
| ■ Bevestiging d.m.v. | 1x deurkrukset met schild, 1x verbindingstift 8 mm, 1x paar patentboutjes |
| ■ Bijzonderheden | de boring in het gedeelte voor het deurkruk gat moet een diameter van 18 mm hebben. Het is ook mogelijk om dit door Austria te laten doen i.c.m. het bestellen van je deur: zie actuele prijslijst hoofdstuk "bewerkingen". |
| ■ Garantie | 2 jaar |



BestBuy toiletset vierkant

023622 / 021127

Vierkante toiletset met vierkante rozetten voor badkamer of toilet binnendeuren. Zeer geschikt voor bijvoorbeeld deuren uit deurseries **Svenska**, **Sense**, **boarddeuren** en **Balance**. Combineren met een bijpassend "vrij-bezetslot".

- | | |
|----------------------|--|
| ■ Toepassing | geschikt voor alle binnendeuren met een dikte van 38 – 44 mm |
| ■ Afmetingen rozet | 52 × 52 × 9 mm |
| ■ Pakket inhoud | 1x toiletset met sleufkop en draaikop |
| ■ Bevestiging d.m.v. | verbindingstift 8 mm |
| ■ Garantie | 2 jaar |



BestBuy sleutelrozet vierkant

023621 / 021126

Vierkante sleutelrozetten voor binnendeuren die op slot kunnen zoals een meterkast. Zeer geschikt voor bijvoorbeeld deuren uit deurseries **Svenska**, **Sense**, **boarddeuren** en **Balance**. Combineren met een bijpassend "kastslot" of "dag- en nachtslot".

- | | |
|----------------------|--|
| ■ Toepassing | geschikt voor alle binnendeuren met een dikte van 38 – 44 mm |
| ■ Afmetingen rozet | 52 × 52 × 9 mm |
| ■ Pakket inhoud | 2x sleutelrozet, schroeven |
| ■ Bevestiging d.m.v. | schroeven |
| ■ Garantie | 2 jaar |



BestBuy cilinderrozet vierkant

023620 / 021125

Vierkante cilinderrozetten voor binnendeuren die veilig op slot kunnen zoals een slaapkamerdeur. Zeer geschikt voor bijvoorbeeld deuren uit deurseries **Svenska**, **Sense**, **boarddeuren** en **Balance**. Combineren met een bijpassend "cilinderslot".

- | | |
|----------------------|--|
| ■ Toepassing | geschikt voor alle binnendeuren met een dikte van 38 – 44 mm |
| ■ Afmetingen rozet | 52 × 52 × 9 mm |
| ■ Pakket inhoud | 2x cilinderrozet, schroeven |
| ■ Bevestiging d.m.v. | schroeven |
| ■ Garantie | 2 jaar |

BestBuy deurbeslag

Montagehandleiding en technische tekeningen

Benodigdheden

- Schroevendraaier
- accuboormachine met bit
- Potlood
- Rolmaat of meetlint
- Eventueel beitels en hamer (bij aanpassingen aan het slotgat)
- Deurslot (indien nog niet gemonteerd)

Montage-instructie

Lees voor het monteren de gehele montage-instructie goed door.

Alle FORZA® deurkrukken en rozetten zijn vast gemonteerd aan elkaar met als voordeel dat de kruk niet meer los komt van de rozet of de deur. Alle sets zijn, indien mogelijk, voorzien van een hulpveer. Deze voorkomt dat de krukken gaan hangen. Het bevestigingsmateriaal is bestemd voor deuren met een dikte van 38 mm tot 44 mm.

Let op de draairichting van de deur bij het bepalen van de plaatsing van kruk.

Controleren

Stap 1

Controleer of de dikte van de deur geschikt is voor het meegeleverde bevestigingsmateriaal. Alternatief bevestigingsmateriaal is los verkrijgbaar, indien de deurdikte afwijkt.

Stap 2

Verwijder eventueel de oude deurkrukset.


Stap 3

Indien een slot wordt toegevoegd, volg dan bij het installeren hiervan altijd de gebruiksaanwijzing van dit slot.

Voorbereiden


Stap 4

Verwijder eventueel de bovenrozetten van de deurkrukset. Na het verwijderen wordt het montagerozet zichtbaar. De sets waarvan de schroeven niet zichtbaar zijn, hebben bovenrozetten.

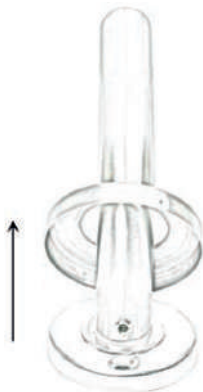

Stap 5

Zorg dat het insteekslot correct en stevig in de deur is gemonteerd. Steek de verbindingstift door het slot, zodat de stift aan beide kanten evenveel uitsteekt.



Stap 6


Schuif beide deurkruksets over de stift.

Aftekenen en boren

Stap 7

De deurkrukset is de aftekenmal. Zorg dat beide krukken (en rozetten) recht

staan en teken de boorgaten af.

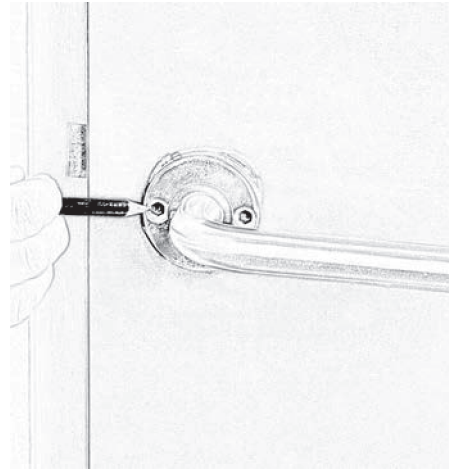


Stap 8

Verwijder de deurkrukset en boor de gaten met een boor (5 mm) exact horizontaal door.

Monteren

Stap 9

Plaats de deurkrukset weer op de stift en zet de deurkrukset vast met een handschroevendraaier. Gebruik geen schroef/boormachine om beschadigingen op de rozet te voorkomen.

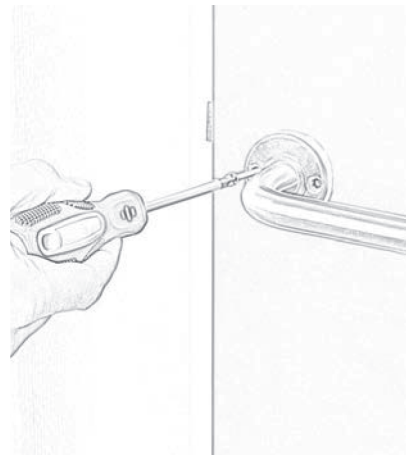

Stap 10

Monteer eventueel de bovenrozet.

Onderhoudsadvies

Gebruik geen schoonmaak- of poetsmiddelen, omdat deze de oppervlakte van de deurkrukset kunnen aantasten. Regelmatig afnemen met een zachte doek is voldoende. Verwijder voor het schilderen van de deur altijd de deurkrukset.

Controleer elk half jaar of de schroeven van schild en krukken nog goed vastzitten.

Extra tips

Monteer beslag pas ná het schilderen om verfspatten te voorkomen. Gebruik geen sleutelbossen met scherpe randen – dit voorkomt krassen rond het sleutelgat.

